


Características Técnicas

Contacto	Reed SPST
Función	On/Off BIESTABLE
Grado protección	IP65
Carga	Max 80 VA (Carga resistiva)
Tensión de trabajo	24...110V AC/DC
Voltaje recomendado	24 VDC
Material cuerpo	Makrolon
Temperatura	-40...150 °C
Cable	PVC, gris, 2x0,75 mm ²
Dimensiones	22x22x100 mm




Los contactos magnéticos se fijan al indicador de nivel, mediante bridas, a la altura requerida para el control de la bomba o válvula o para la alarma de nivel.

Esquema eléctrico



Generalmente, la longitud diferencial de un solo contacto (15mm), no es suficientemente largo para controlar una bomba, por lo tanto, normalmente se utilizan 2 contactos conectados a un circuito de mantenimiento del contactor del motor.

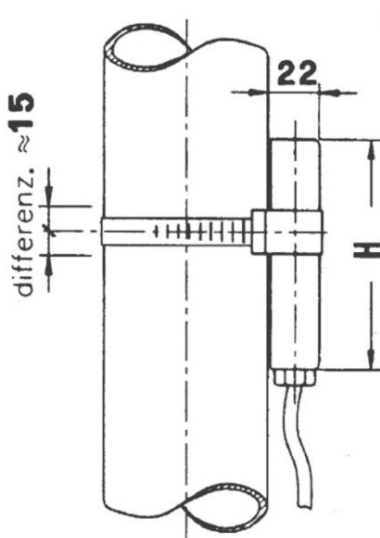

Dimensión: H = 100mm